




Art.8837M *Installation Instructions* **VIDEX** Istruzioni di installazione

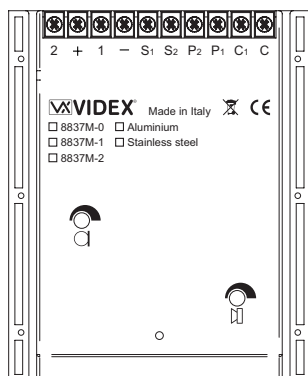


Art.8837M

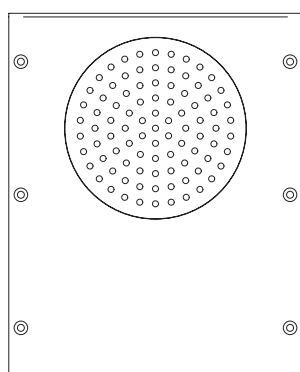

Art.8837M-0

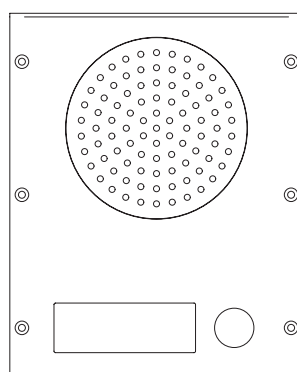

Art.8837M-1

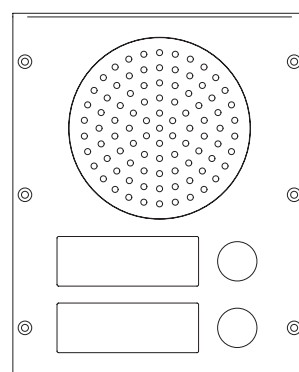

Art.8837M-2

ART.8837M-0, 8837M-1, 8837M-2

Portiere elettrico per sistemi "3+1" senza "segreto di conversazione" e per quelli intercomunicanti.

La sua elettronica include:

- L'amplificatore di trasmissione con microfono a condensatore e regolazione del volume;
- L'amplificatore di ricezione con altoparlante da 0,5W e regolazione del volume;
- 2 LED d'illuminazione cartellini (escluso 8837M-0);
- Il relè d'asservimento per l'attivazione della serratura elettrica;
- Il circuito di generazione della nota elettronica.

Nell'8837M-0 non sono presenti i morsetti "P1", "P2" e "C", mentre nella versione 8837-1 manca solo il morsetto "P2".

ART.8837M-0, 8837M-1, 8837M-2

Speaker unit for "3+1" audio door entry systems without privacy of speech and for intercommunicating systems.

The speaker unit circuitry includes:

- The transmitting amplifier with condenser microphone and volume control;
- The receiving amplifier and volume control;
- 2 LEDs to illuminate the name plate (except the 8837M-0 model).
- The enslavement relay to enable the electric lock;
- The modulated tone generator;


The version 8837M-0 does not have the terminals "P1", "P2", and "C".
On the 8837M-1, terminal "P2" is not fitted.

MORSETTIERA

2	Uscita fonia.
+	Ingresso 12Vdc per alimentazione posto esterno e LED.
1	Ingresso fonia.
	Comando "apri-porta".
-	Massa.
S1	Contatti relè normalmente aperto (il contatto tra "S" ed "S1" si chiude al ricevimento del comando "apri-porta").
S	
P2	Uscita chiamata utente 2.
P1	Uscita chiamata utente 1.
C1	Uscita nota elettronica (attiva durante la chiamata).
C	Comune Pulsanti.

TERMINALS

2	Speech output.
+	12Vdc power input for speaker unit and LEDs power supply.
1	Speech input.
	"Door Open" signal.
-	Ground.
S1	Normally open relay contacts (the contact between "S" and "S1" is closed when the unit receive the "door open" signal).
S	
P2	Call button user Nr.2.
P1	Call button user Nr.1.
C1	Electronic call tone output (active only on call).
C	Push buttons common.

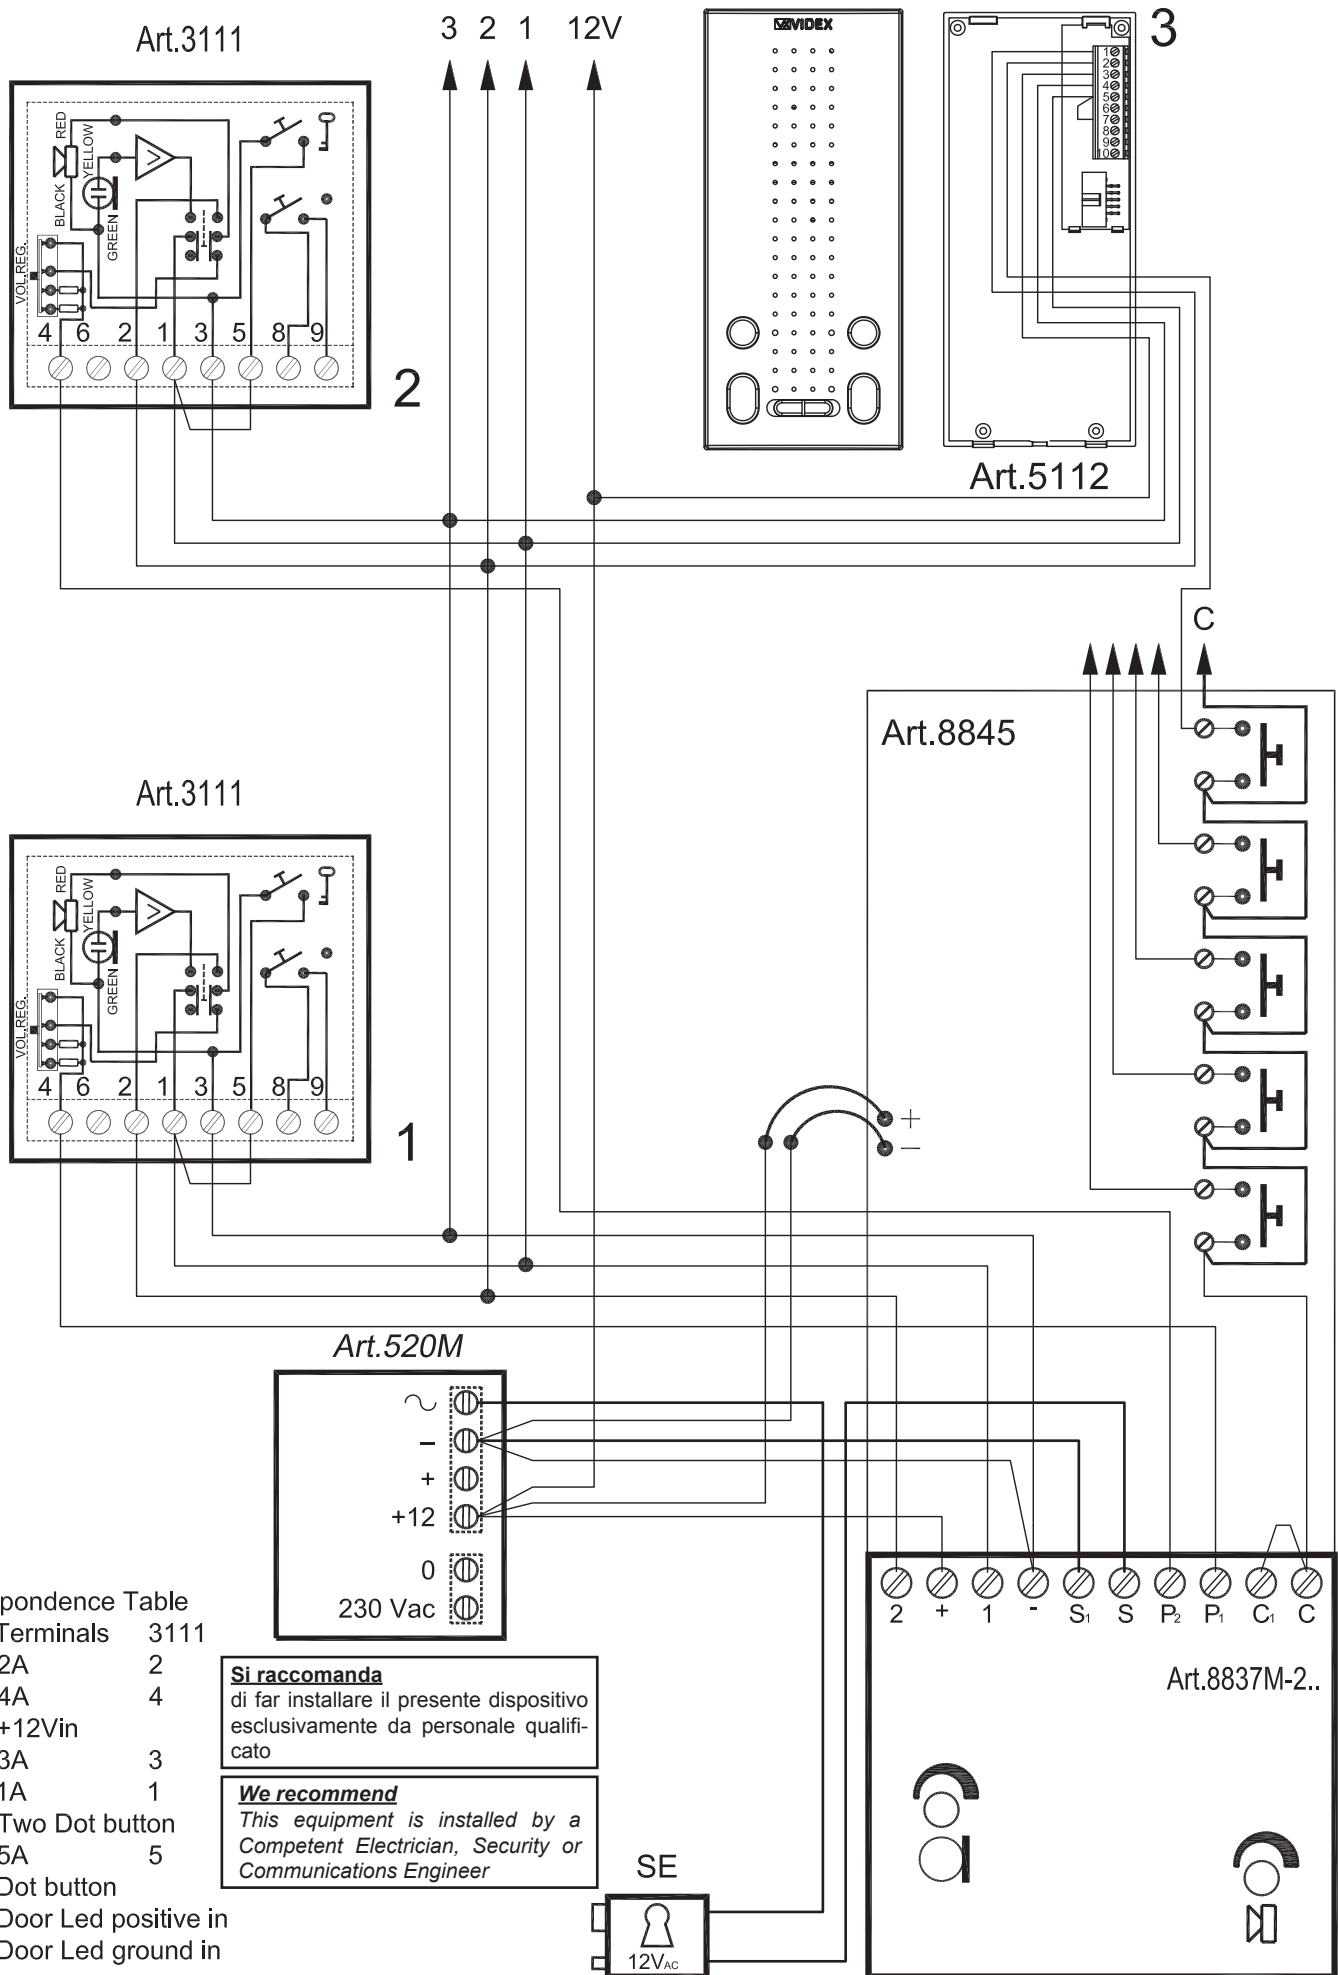

Titolo:
"n" Users "3+1" Audio Door Entry System

Titolo:
Sistema citofonico "3+1" per "n" Utenti

Videx Electronics S.p.A.
Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (AP)
Phone: +39 0734 631669 - Fax +39 0734 631669
www.vldex.it - Info@vldex.it

Notes:
The hands free intercom requires an additional 12Vdc wire

Note:
Il citofono vivavoce necessita di un filo aggiuntivo per l'alimentazione a 12Volt


Data creazione:
17/03/2010

Data modifica:
10/01/2011

Autore:
Marco Rongoni

Cod.File:
s8kau4+1-001.dwg

Foglio
1 / 1

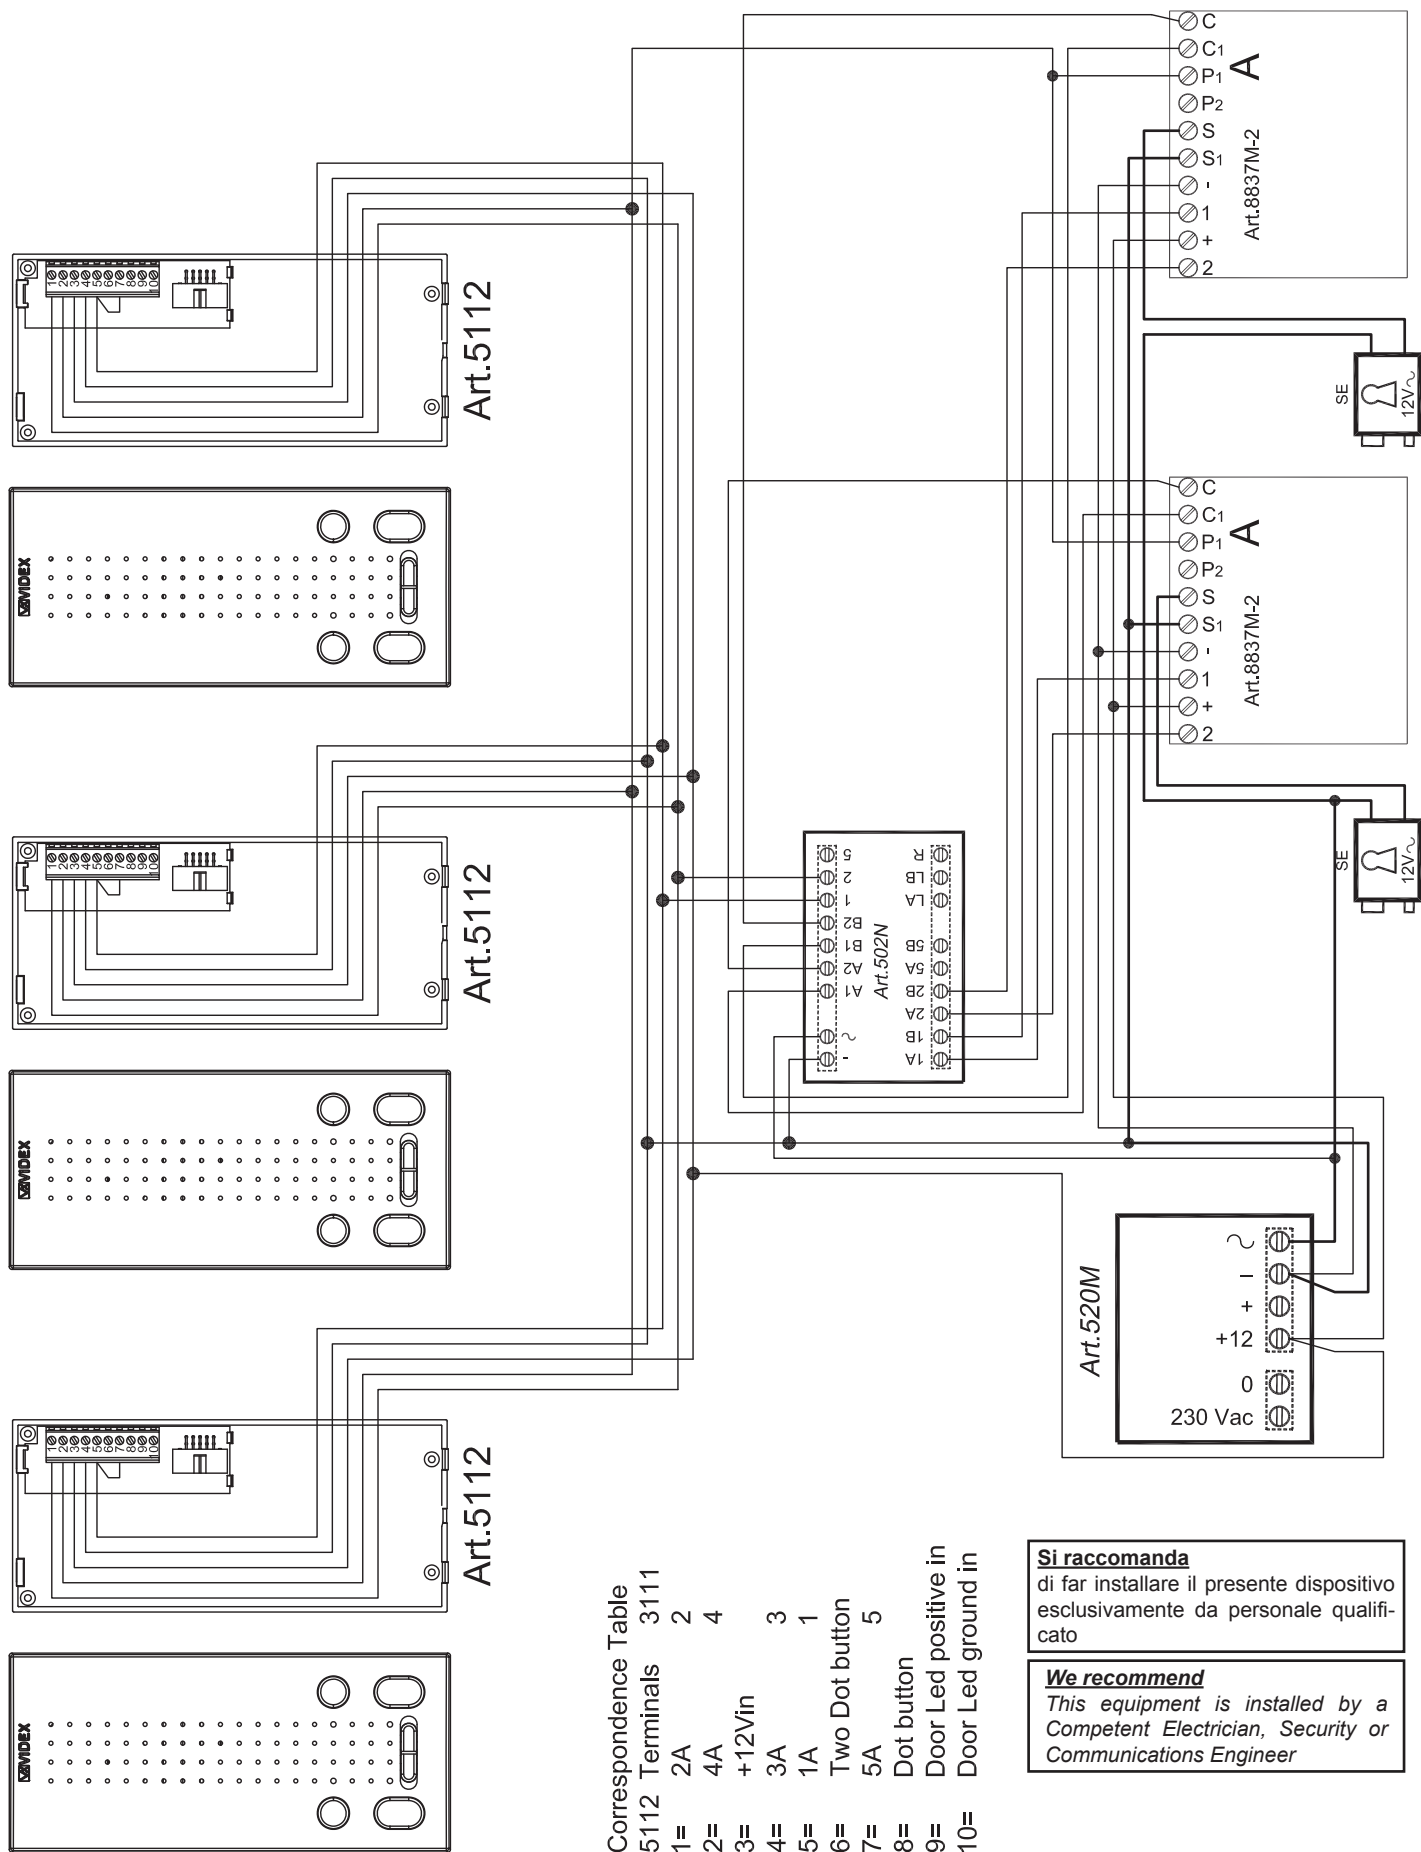

Si raccomanda
di far installare il presente dispositivo esclusivamente da personale qualificato

We recommend
This equipment is installed by a Competent Electrician, Security or Communications Engineer

Title:
"n" Users "3+1" Audio Door Entry System

Title:
Sistema citofonico "3+1" per "n" Utenti

Videx Electronics S.p.A.
Via del Lavoro 1, 63020 Monte Giberto (AP)
Phone: +39 0734 631669 - Fax: +39 0734 631669
www.videx.it - Info@videx.it

Note:
For the hands free Intercom is required an additional 12Vdc wire

Note:
Per i videocitofoni vivavoce è richiesto un filo aggiuntivo di alimentazione 12Vdc

Data creazione:
17/03/2010

Data modifica:
17/03/2010

Autore:
Marco Rongoni

Cod. File:
s8kau4+1-002.dwg

Foglio
1 / 1



Factory - Office (All Countries Support)

VIDEX ELECTRONICS S.p.A. Via del lavoro, 1 63020 MONTEGIBERTO (AP) - ITALY

Phone: (+39) 0734 - 631669 Fax: (+39) 0734 - 632475 www.videx.it e-mail: info@videx.it

Northern UK Office (Only UK Support)

VIDEX LTD Unit 5-7 Chillingham Industrial Estate Chapman Street NEWCASTLE UPON TYNE Ne6 2XX

Phone: 0191 2243174 Fax: 0191 - 2241559 www.videx-security.com